


MATABROTO ARRASTE

LINHA MATABROTO

www.ikedamaq.com.br

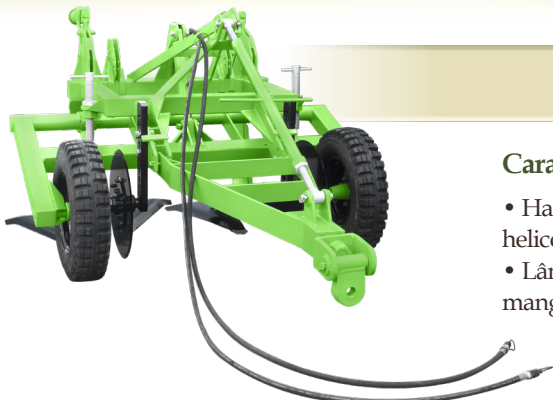


MATABROTO EBT 220 MA

Características Técnicas

- Hastes em aço alto carbono, com curvatura helicoidal, temperadas e revenidas.
- Lâminas em aço alto carbono com liga ao manganês, temperadas e revenidas.
- Roda de profundidade associada ao disco para corte da palhada.

Shock Control




A haste encontra um obstáculo.



O Shock Control entra em ação e desarma a haste.



A haste rearma com o levantamento do implemento.



Retorno ao trabalho normal.



EBT 220 MA (vista traseira)

Modelo	Tipo	Lâminas	Larg. Trabalho	Segurança	Peso	Potência Mínima
EBT 220 MA	Arraste	4	220 cm	Shock Control	1050 kg	105 hp 4x4
EBT 275 MA	Arraste	5	275 cm	Shock Control	1432 kg	150 hp 4x4
EBT 330 MA	Arraste	6	330 cm	Shock Control	1467 kg	180 hp 4x4
EBT 385 MA	Arraste	7	385 cm	Shock Control	1995 kg	230 hp 4x4
EBT 440 MA	Arraste	8	440 cm	Shock Control	2030 kg	270 hp 4x4
EBT 550 MA	Arraste	10	550 cm	Shock Control	2505 kg	300 hp 4x4
EBT 660 MA	Arraste	12	660 cm	Shock Control	2980 kg	330 hp 4x4
EBR 220 MA	Arraste	4	220 cm	Shock Control	1050 kg	105 hp 4x4
EBR 275 MA	Arraste	5	275 cm	Shock Control	1432 kg	150 hp 4x4
EBR 330 MA	Arraste	6	330 cm	Shock Control	1467 kg	180 hp 4x4
EBR 385 MA	Arraste	7	385 cm	Shock Control	1995 kg	230 hp 4x4
EBR 440 MA	Arraste	8	440 cm	Shock Control	2030 kg	270 hp 4x4
EBR 550 MA	Arraste	10	550 cm	Shock Control	2505 kg	300 hp 4x4
EBR 660 MA	Arraste	12	660 cm	Shock Control	2980 kg	330 hp 4x4