

# ROWTILLER

## PREPARACIÓN LOCALIZADA

www.ikedamaq.com.br



### ROWTILLER ROW-4

#### Preparación localizada del suelo


El RowTiller de IKEDA hace la preparación localizada del suelo. Subsuela solo la línea de cultivo y la deja lista para la siembra.  
Provisto con grada desterronadora y rodillo nivelador para un perfecto acabado de la superficie.  
Ideal para la cultura del maní.

#### Características Técnicas

- Chasis en acero carbono, ampliamente dimensionado.
- Discos de corte de Ø 28" provistos de control de profundidad.
- Marcadores de línea accionados por mando hidráulico.
- Vástagos subsoladores dobles en Tándem, con ancho de trabajo de 450 mm cada uno.
- Grada desterronadora y rodillo nivelador independiente para cada vástago.



Grada desterronadora y rodillonivelador.

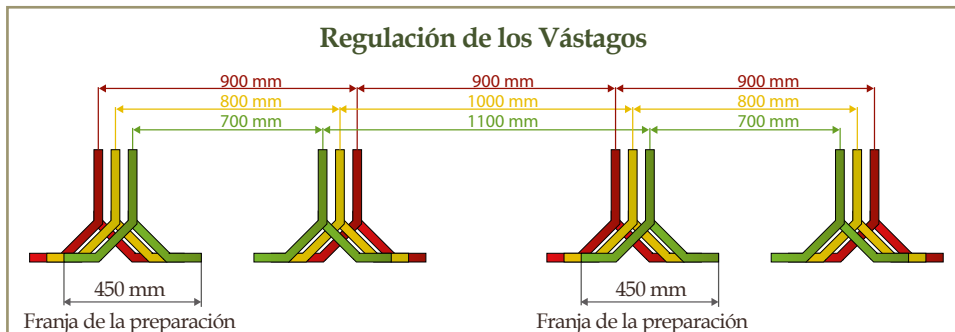

| Modelo  | Tipo    | Vástagos | Franja de Trabajo | Profundidad de Trabajo | Peso    | Potencia Mínima |
|---------|---------|----------|-------------------|------------------------|---------|-----------------|
| ROW - 2 | Montado | 2        | 140 cm            | Hasta 35 cm            | 1030 kg | 100 hp          |
| ROW - 4 | Montado | 4        | 320 cm            | Hasta 35 cm            | 2010 kg | 180 hp          |