

TÁNDEM HD ARRASTRE c/ Pulverizador DESCOMPACTADOR TÁNDEM

www.ikedamaq.com.br

TÁNDEM HD ARRASTRE DPT 220 MA-P

Control del MIGDOLUS

- Tanque de 900 y 1200 litros.
- Bomba de pulverización accionada opcionalmente por Motor Hidráulico (P/MH) o Toma de Fuerza (P/TDF).
- Vástagos en acero alto carbono, con curvatura helicoidal, templados y revenidos.
- Cuchillas en acero alto carbono con aleación al manganeo, templadas y revenidas.
- Rueda de profundidad asociada al disco para corte de la paja.



Shock Control



El vástago encuentra un obstáculo.



El Shock Control entra en acción y lo desarma.




El vástago se arma automáticamente con solo levantar el implemento.



Retorno al trabajo normal.



Detalle de la cuchilla con conjunto de boquillas pulverizadoras.

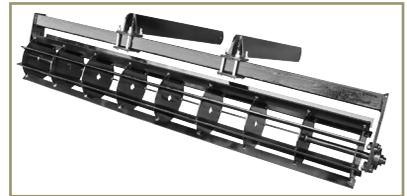

Rodillo Nivelador (opcional) para operaciones que exijan acabado más homogéneo.

Modelo	Ancho de Trabajo	Peso
Rodillo Nivelador 160	160 cm	231 kg
Rodillo Nivelador 220	220 cm	248 kg
Rodillo Nivelador 270	270 cm	300 kg

Modelo	Tipo	Cuchillas	Ancho Trabajo	Altura Chasis	Tanque (litros)	Peso	Potencia Mínima
DPT 220 MA - P/MH	Arrastre	4	220 cm	85 cm	450 + 450	1330 kg	160 a 190 hp
DPT 270 MA - P/MH	Arrastre	4	270 cm	85 cm	450 + 450	1392 kg	200 a 230 hp
DPT 330 MA - P/MH	Arrastre	6	330 cm	85 cm	450 + 450 + 450	1883 kg	240 a 270 hp
DPT 405 MA - P/MH	Arrastre	6	405 cm	85 cm	900 + 900	1953 kg	280 a 310 hp